

GEPRÜFTE UND ZERTIFIZIERTE EINSTECKSCHLÖSSER / MEHRFACHVERRIEGELUNGEN

nach DIN 18251
(Stand: Januar 2023)

KEINBRUCH

Sichern Sie Ihr Zuhause.
Infos unter: www.k-einbruch.de



Eine Initiative
Ihrer Polizei und
der Wirtschaft.

Sachliche Zuständigkeit:

Bayerisches Landeskriminalamt, SG 513, Arbeitsbereich „Sicherheitstechnische Prävention“, Maillingerstr. 15, 80636 München.

Herausgeber:

Die Herausgabe des Herstellerverzeichnisses erfolgt im Auftrag der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention (KPK),
Zentrale Geschäftsstelle (ZGS) beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Stuttgart.

Sämtliche Angaben ohne Gewähr; für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt das Bayerische Landeskriminalamt keine Haftung.

Aktuelles Herstellerverzeichnis siehe auch:

www.k-einbruch.de/herstellersuche/



Kompetent. Kostenlos. Neutral.


Die in herkömmlichen Türen eingesetzten Schlösser werden als Einsteckschlösser bezeichnet. Die Schlossfalle (federnd gelagert) verhindert lediglich, dass die Tür aufgrund leichter äußerer Einwirkungen, wie z.B. Zugluft, aufschwingt und bietet keinerlei Schutz gegen Einbruch. Die einbruchhemmende Wirkung eines Schlosses ist nur dann gegeben, wenn der Riegel vollständig (min. 20 mm) ausgeschlossen ist. Ein verstärkter und verlängerter Stulp hilft die Belastungen auf die Türkonstruktion zu übertragen (Stulp = Befestigungsblech des Schlosses im Türblatt).

Mehrfachverriegelungen sind ebenfalls gut geeignet für eine Nachrüstung.

Widerstandsklassen

Empfehlenswert sind einbruchhemmende Zylinderschlösser (Einsteckschlösser) nach DIN 18251 der Klassen 4 und 5.

Schlösser mit Mehrfachverriegelungen nach DIN 18251 sind ab der Klasse 3 empfehlenswert. Nebenschlösser mit Hakenriegeln sollten bevorzugt werden.

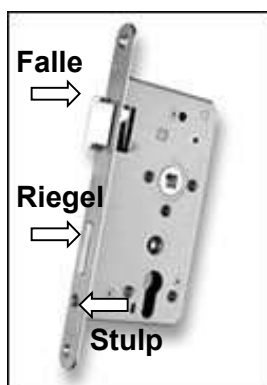

Profilzylinder, Schutzbeschlag, Schließblech ...

Der Einbruchschutz für Türen kann im Nachhinein immer noch deutlich verbessert werden. Wichtig ist, dass die Nachrüstung für Türblatt, Türrahmen, Türbänder, Türschloss, Beschläge und Schließbleche in ihrer Wirkung sinnvoll aufeinander abgestimmt ist.

Fachgerechter Einbau

Die Nachrüstung sollte immer durch einen Fachbetrieb vorgenommen werden. Dieser kann auch feststellen, ob die Tür insgesamt aus reichend massiv und damit für eine Nachrüstung geeignet ist. Für Mehrfachverriegelungen sind durchgehende Schließleisten (durchgehendes „Schließblech“) besonders empfehlenswert.

Bei den (Kriminal-)polizeilichen Beratungsstellen gibt es Nachweise über Errichterunternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen.

Sicherstellung der Qualität (Zertifizierung)

Um sicherzustellen, dass die produzierten Schlösser auch wirklich gleichbleibend der Qualität des geprüften Musterschlosses entsprechen, unterliegt die Produktion einer laufenden Fremdüberwachung mit regelmäßigen Kontrollprüfungen. Erkennbar ist dies an der Kennzeichnung mit einem der unten dargestellten Zeichen.



ift Rosenheim GmbH,
Zertifizierungsstelle*), Rosenheim



PIV CERT Zertifizierungs-
stelle, Velbert*)



VdS Schadenverhütung –
Zertifizierungsstelle*), Köln

*) Akkreditierte Zertifizierungsstellen nach DIN EN ISO/IEC 17065

Einfachverriegelung

| Firma | Klasse, Typ | Beschreibung |
|--|---|--|
| Klasse 4 | | |
| BKS GmbH Heidestraße 71 42549 Velbert | Tel.: 0 20 51 / 201-0 Fax: 0 20 51 / 201-555 | Baureihe 2100 mit Selbstverriegelung Dornmaß (mm) 55, 60, 65, 70, 80, 100 Stulpbreite (mm) 18, 20, 24, 28 PZ-Abstand PZ 72 / PZ 92 (Zertifizierung gilt nicht für die Zutrittskontrollfunktionen der Typen 2110 und 5321 und die dafür integrierten elektronischen Komponenten) 2106, 2110, 2112, 2114, 2116, 2120, 2122, 2124, 2126, 2130, 2132, 2136, 2154, 2156, 2166, 2170, 2175, 2172, 2174, 2175, 2182, 5321 |
| Klasse 5 | | |
| BKS GmbH Heidestraße 71 42549 Velbert | Tel.: 0 20 51 / 201-0 Fax: 0 20 51 / 201-555 infoservice@bks.de www.bks.de | Baureihe B 19 / 1900 mit Selbstverriegelung über Fallenriegel (ohne 1921/ 1929) Dornmaß (mm) 35, 40, 45, 55, 60, 65 Stulpbreite (mm) 24 PZ-Abstand PZ 92 Als Fallenriegelschloss mit motorischer Entriegelung: Typ 1956 Baureihe B-21 Basistypen: B-2100, B-2102, B-2106, B-2110, B-2112, B-2116 Elektrisch verriegelbare Panikschlösser: B-2120, B-2122, B-2126, B-2130, B-2132, B-2136 Elektrisch kuppelbare Schlösser (EK): B-217 Dornmaß (mm) 55, 60, 65, 80, 100 Stulpbreite (mm) 20 und 24 PZ-Abstand PZ 72 |

Mehrfachverriegelung

| Firma | | Klasse, Typ | Beschreibung |
|---|---|--|--|
| Klasse 3 | | | |
| Adolf Würth GmbH & Co.KG Reinhold-Würth-Straße 12-17 74653 Künzelsau | Tel.: 07940 15-0 Fax: 07940 15-1000 info@wuerth.com www.wuerth.de | Mehr- fachver- riegelung | - mit 2 Bolzen - mit 2 Bolzen u. zusätzl. Sperr- vorrichtung - mit 4 Bolzen - mit 2 Kreisungen - mit 4 Kreisungen |
| Aug. Winkhaus GmbH & Co.KG Berkeser Straße 6 98617 Meiningen | Tel.: 03693 / 950-0 Fax: 03693 / 950-122 tuertechnik@winkhaus.de www.winkhaus.de | STV-AV2 selbstverriegelnd, optional mit Motorkasten / mit Sperrbügel (Ausfüh- rung "W") solidLock B STV-B2, B4, B3 mit SK TP3 alternativ mit Zusatzschloss FA, griffbetätigt, schlüsselbetätigt solidLock B mit Türwächter STV_TW_B2_B4 mit SK TP3 hookLock TBV , STV-TBV mit SK TP3 bluemotion STV-BM panicLock blueMotion STV-BM vollmotorisch | |
| Carl Fuhr GmbH & Co.KG Carl-Fuhr-Straße 12 42579 Heiligenhaus | Tel.: 02056 / 592-0 Fax: 02056 / 592-384 info@fuhr.de www.fuhr.de | autosafe 833 / 833 P (Typ 4) / 833 P KIGA autotronic 834 / 834 P (Typ 4) / 834 P KIGA autosafe 835 / 835 P autotronic 836 / 836 P multisafe 854 multisafe 855 (Typ 3, Typ 8, Typ 11) multisafe 855 GL (Typ 3, Typ 8, Typ 11) multisafe 856 (Typ 3, Typ 8, Typ 11) multisafe 859 (Typ 3, Typ 8, Typ 11) multisafe 870 (Typ 3, Typ 8, Typ 11) multitronic 881 (Typ 3, Typ 8, Typ 11) | |

Mehrfachverriegelung

| Firma | | Klasse, Typ | Beschreibung |
|--|---|---|---|
| Klasse 3 | | | |
| Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge Johann-Maus-Straße 3 71254 Ditzingen | Tel.: 07156 / 301-0 Fax: 07156 / 301-293 vertrieb-international@g-u.de www.g-u.com | SECURY Automatic / Automatic3 | selbstver. mit 2 Nebenschl./mit 3 Nebenschl. |
| KFV Karl Fliether GmbH & Co.KG Siemensstraße 10 42551 Velbert | Tel.: 0 20 51 / 278-0 Fax: 0 20 51 / 278-167 info@kfv.de www.kfv.de | Baureihe AS: 20XX, 23XX, 25XX, 26XX, 27XX, 63XX, 80 XX, 81XX, 82XX, 87XX, 92XX, 93XX, 95XX, 96XX, 98XX AS 3600 | |
| Mayer & Co. Beschläge GmbH Alpenstraße 173 A-5020 Salzburg | Tel.: +43 (0)662 6196-0 Fax: +43 (0)662 6196-101 maco@maco.at www.maco.at | A-TS Z-TS i.S. Z-TF | Mehrfachverriegelungsschloss mit Multifunktionsfallen – Hakenkombination, selbstverriegelnd, Mehrfachverriegelungsschloss Zapfen alternativ in Kombination mit Bolzen-oder Hakenverriegelung oder Haken-Bolzenverriegelung Mehrfachverriegelungsschloss, Multifunktionsfallen in Kombination mit i.S. Zapfen, Bolzenkombination oder Hakenkombination |
| ROTO FRANK Austria GmbH Lapp-Finze-Straße 21 A-8401 Kalsdorf bei Graz | Tel.: +49 711 7598 0 Fax: +49 711 7598 253 info@roto-frank.com www.roto-frank.com | Safe C500, Safe C600, Safe E510 Eneo C, Safe E610 Eneo CC, Safe E611 Eneo CF, Safe C 600 Tandeo, Safe P603 Tandeo F, Safe E600 Eneo A, Safe E601 Eneo AF, Safe P600 / P 650, Safe H600 | |

Mehrfachverriegelung

| Firma | | Klasse, Typ | Beschreibung |
|--|--|--|--------------|
| Klasse 4 | | | |
| ASSA ABLOY (Schweiz) AG Schlosstechnik Laufenstraße 172 CH-4245 Kleinlützel | Tel.: +41 / 61 775 11 11 Fax: +41 / 61 775 11 77 msl.in-fo@as-sa-a-b-l oy.com www.assaabloy.ch | Tribloc | |
| Aug. Winkhaus GmbH & Co.KG Berkeser Straße 6 98617 Meiningen | Tel.: 0 36 93 / 950-0 Fax: 0 36 93 / 950-122 tuertechnik@winkhaus.de www.winkhaus.de | STV-AV 3 mit und ohne Hauptriegel, optional mit Türwächter, optional Motor- kasten AV3 blueMatic EAV STV-AV3 M2, M4, TW M2 easyLock STV-R4, RT4, T4, C4, AC4, A4 mit SK TP3 hookLock M STV-M2, M4, M3 mit SK TP3 panicLock AP4 panicLock AV3OR | |
| Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge Johann-Maus-Straße 3 71254 Ditzingen | Tel.: +49 (0)7156/301-0 Fax: +49 (0)7156/301-293 vertrieb-international@g-u.de www.g-u.com | SECURY Automatic4 / Automatic6 selbstverr. mit Doppelfallenriegel SECURY Automatic X SECURY MR 2 SECURY X | |
| Klasse 5 | | | |
| ASSA ABLOY (Schweiz) AG Schlosstechnik Laufenstraße 172 CH-4245 Kleinlützel | Tel.: +41 / 61 775 11 11 Fax: +41 / 61 775 11 77 msl.info@as-sa-a-b-l oy.com www.assaabloy.ch | Fliplock, sFliplock | |
| Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge Johann-Maus-Straße 3 71254 Ditzingen | Tel.: +49 (0)7156/301-0 Fax: +49 (0)7156/301-293 vertrieb-international@g-u.de www.g-u.com | GU SECURY AUTOMATIC- DOPPELRIEGEL Zylindereinsteckschloss mit Mehrfach- verriegelung, Nebenschlösser selbstver- riegelnd mit Doppelfallenriegel - mit 2 Nebenschlössern ADR - mit 3 Nebenschlössern ADR | |
| Iseo Serrature s.p.a. Via S. Girolamo 13 IT 25055 Pisogone (BS) | Tel.: ++39 0364 8821 Fax: ++39 0364 882568 www.iseoserrature.it | Baureihe Multiblindo | |

*Die Dornmaße, Stulpbreiten und PZ-Abstände der Mehrfachverriegelungen finden Fachfir-
men auf den Zertifikaten bzw. erhalten Infos beim Hersteller.*